



Púdorys střechy

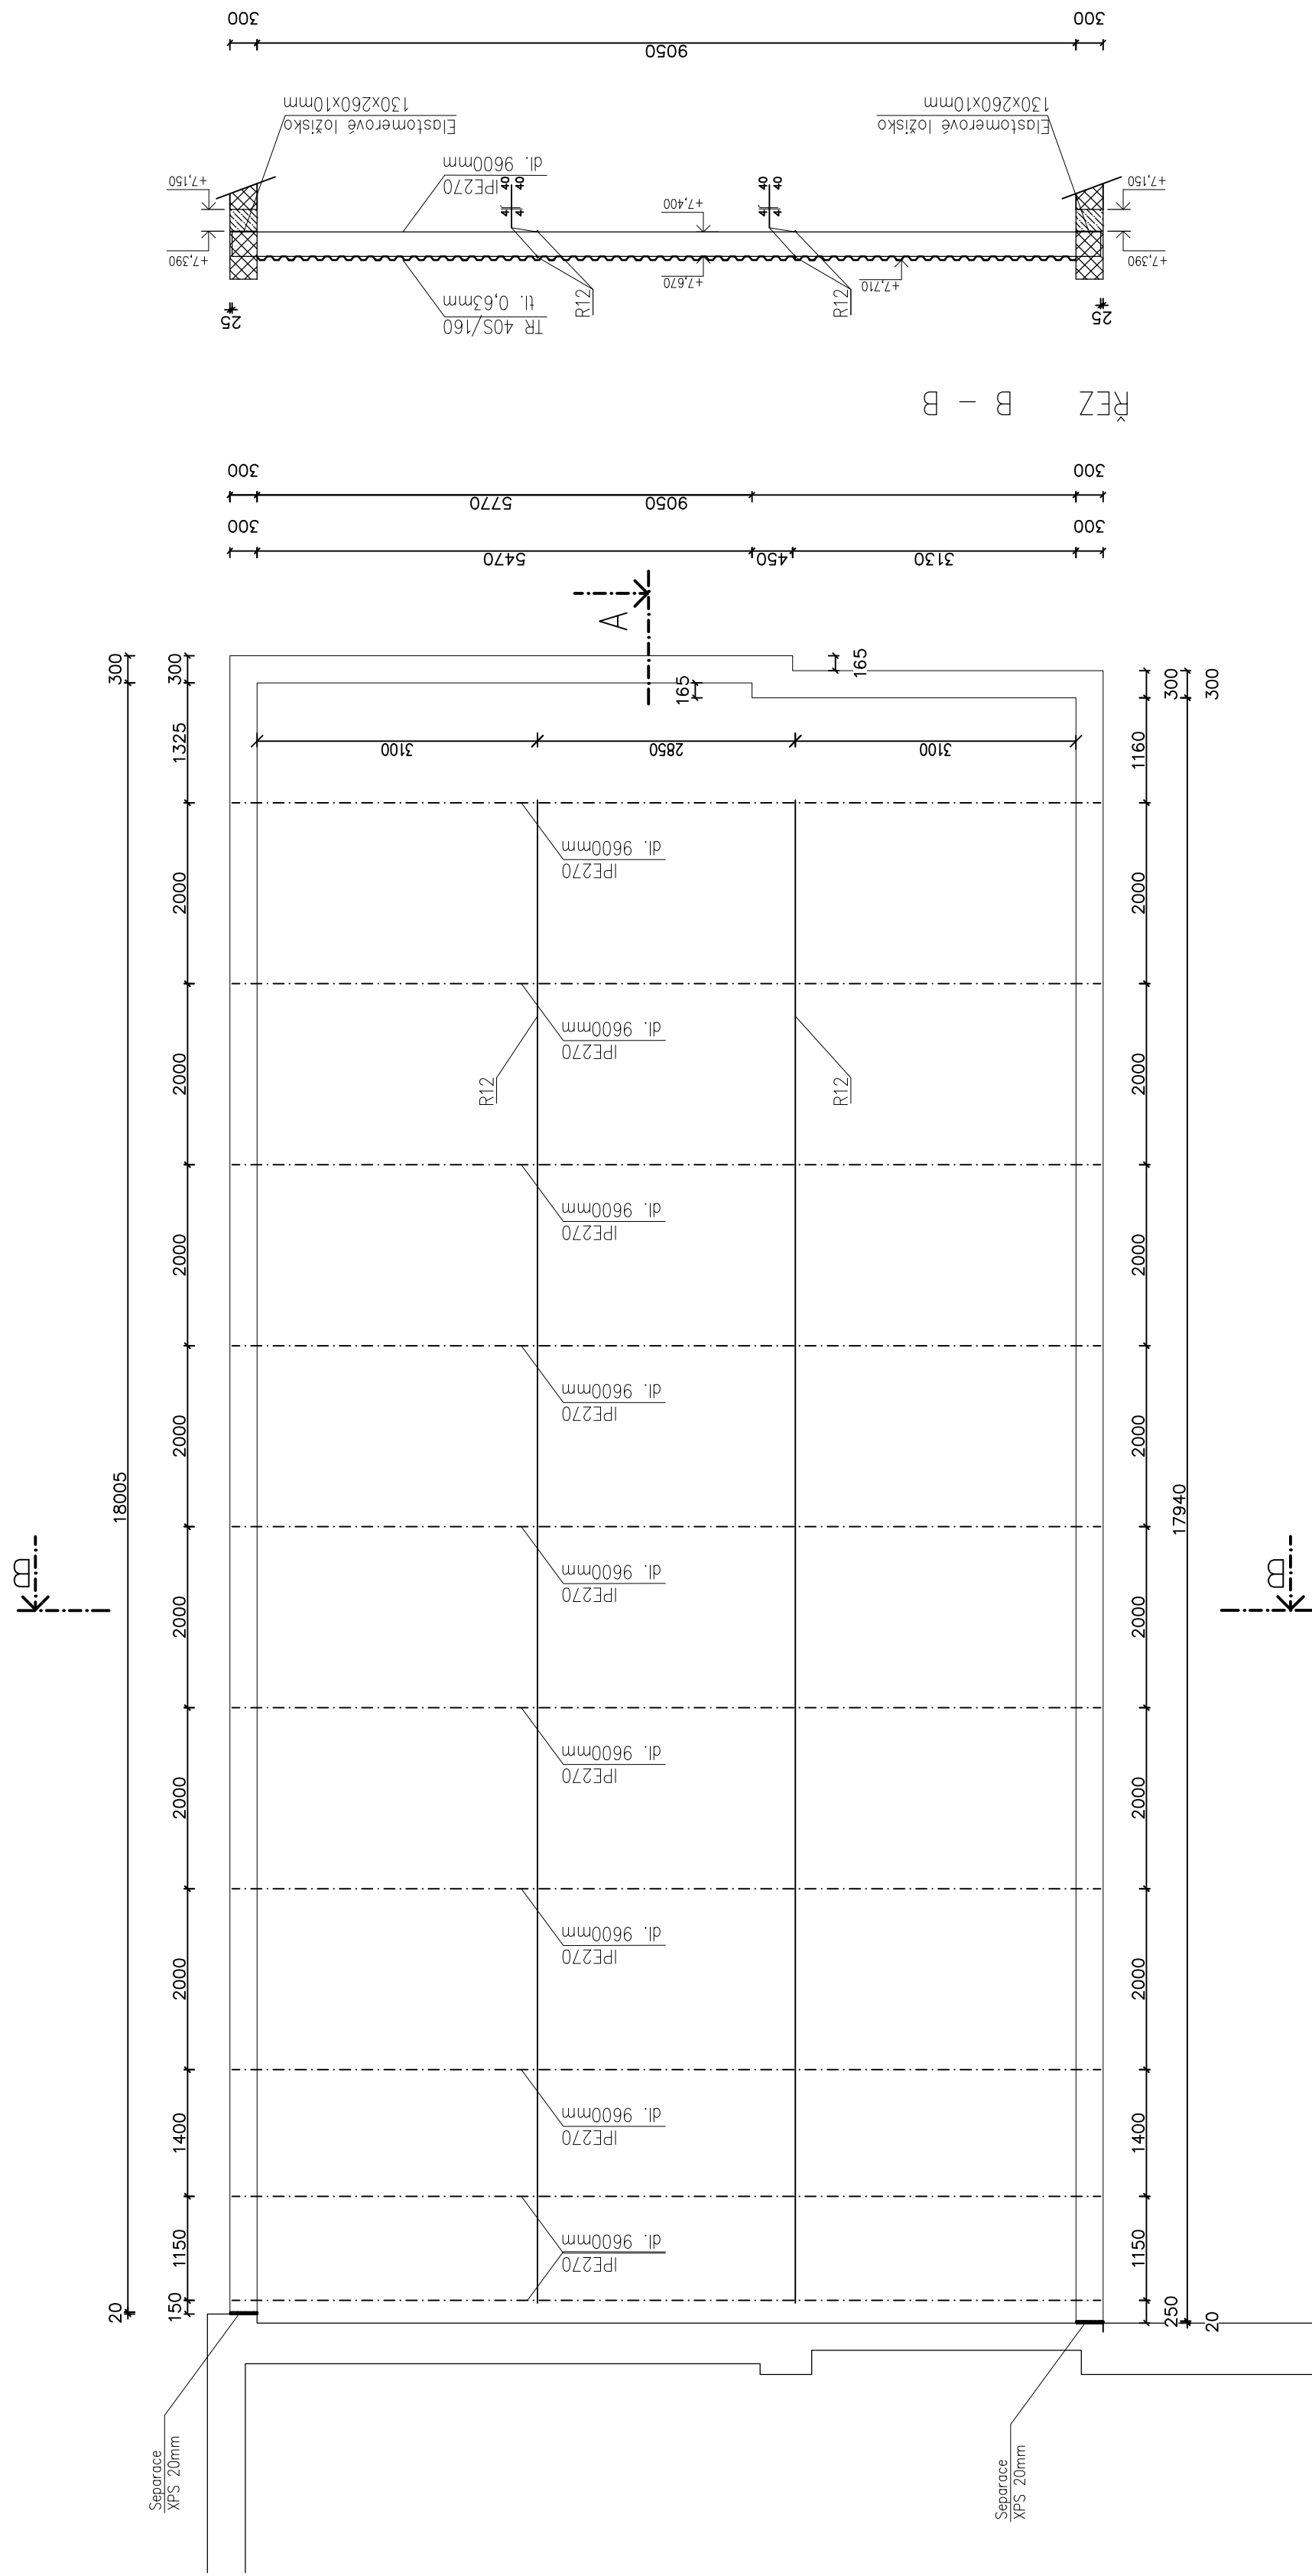


ŘEZ A

- Přesné rozměry prvků nutno ověřit na stavbě
- Ocelové prosily IPE270 budou osazena na elastomerová ložiska na žb. věnci
- Uložení IPE270 je 275mm
- Prostor mezi jednotlivými IPE270 bude dozděn, tak aby nemohlo dojít k posunu profilů do stran
- Na IPE270 bude přiklopen TR 405/160 tl. 0,63mm dle pokynů výrobce
- Konstrukce podhlídne a technologie budou kotveny vyhrádké k IPE270 nikoliv do trapezového plechu
- Po osazení IPE270 je nutné je cca ve třetích zalisit proti klopení přivařením R12 při spodním i horním povrchu (při horním povrchu umístím pod vinu).

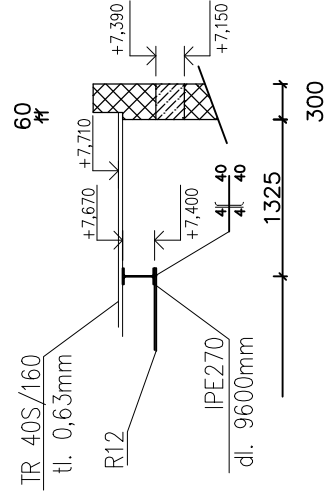

 – ZDIVO POROTHERM
 – MONOLITICKÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

BETON: C25/30 – XC1
DLE ČSN EN 206
OCEL: B500B (R), S235J2



QR Code ^{1.0.0}

RDS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05009072, www.cmpire.cz		AUTORIZOVANÉ: Ing. Radek, ředitel	
VÝPRAVČÍK: Ing. Jan Turek		JEDNA: 11/2019	
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic s.a., IČ: 2141, Pardubice 530 02		FORMÁT: B4x4 (A1)	
PRŮBĚH: Pardubice		MĚŘÍTKO: 1:50	
STAVBY: Pardubice		STUPEŇ: RDS	
NÁZEV STAVBY: Nástupišť nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy ÚPM a.s.		ÚČELO ZAKÁZKY: RDS	
KUPCE: PARDUBICE		ÚČELO SPRÁVY: Účelo správy:	
Střecha		D.1.2.10.	