





DOBETONÁVKA

HEB 160

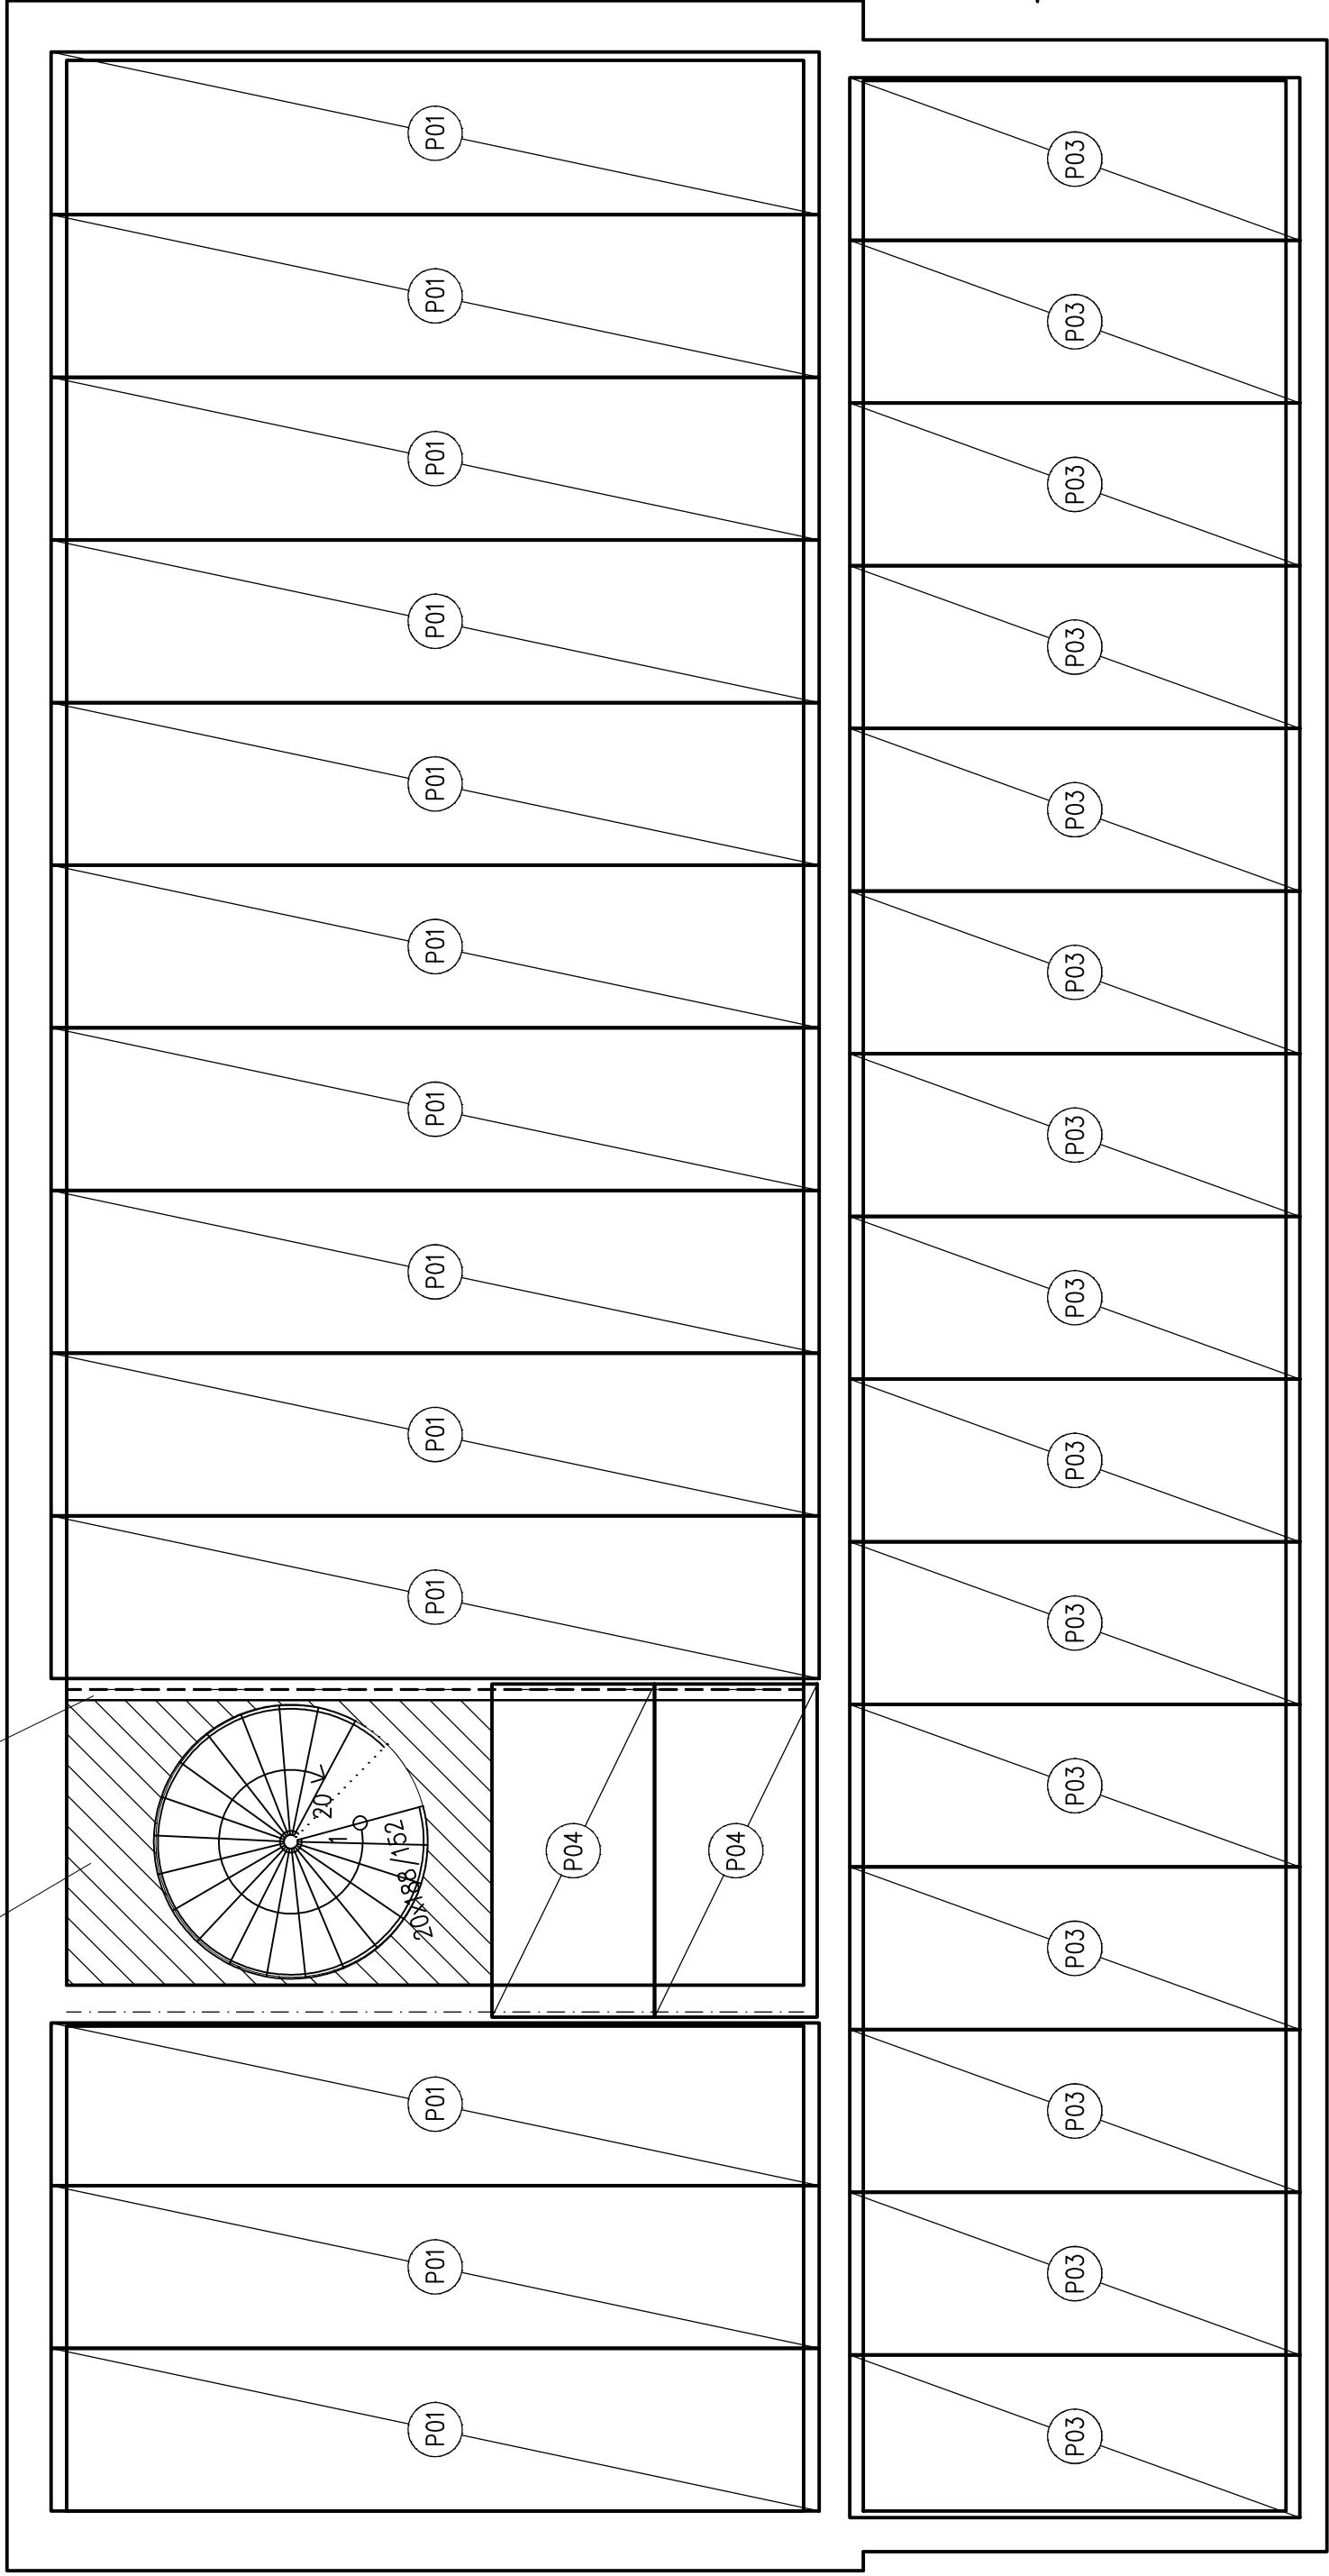

### Poznámky

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě
- Po rozebrání stávající střšní konstrukce a odhalení stávajících nosných stěn musí dojít ke zhodnocení stavu těchto zdí a stávající věnců a vyhodnotit, zda je nutné pro betonáž první části věnce některá místa podepřít
- Ocelová výměna HEB160 bude uložena min 200mm a uložení následně obetonováno při betonáži věnce
- Po betonáži první části věnce budou osazeny stropní panely do maltového nebo cementového lože, v případě ukládání panelů na ocelovou výměnu budou uleženy panely na elastomerové ložisko
- Přesná skladba stropních panelů bude upřesněna ve výrobní dokumentaci dodavatele panelů
- Otvory do panelu lze provádět v místě dutin do průměru 120mm, v případě potřeby větších otvorů nebo více otvorů v jednom panelu, musí tento požadavek být konzultován s dodavatelem panelů

Tabulka stropů

Označení	Výrobce	Typ	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost 1ks [kg]	Plocha 1ks [m²]	Kusovník	Celková hmotnost [kg]	Plocha celkem [m²]
P01	GOLDBECK	SPG	1196	200	5650	1134	6,76	13	14742	87,85
P03	GOLDBECK	SPG	1196	200	3310	1134	3,96	15	17010	59,38
P04	GOLDBECK	SPG	1196	200	2450	1134	2,93	2	2268	5,86

Celková hmotnost [kg]: 34020

Celková plocha [m²]: 153,09



17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz	
VYPRACOVAL: Marek Mergl	KONTROLOVAL: Ing. Věra Rohlíková
INVESTOR: Dopravní podnik měst Pardubic a.s., Tepelná 2141, Pardubice 530 02	DATUM: 11/2019
KRAJ: Pardubický	FORMÁT: A4 (A2)
STAVBY OBJEKT: SO 01	OBEC: Pardubice
NAZEV STAVBY: Nástožba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.	MĚŘÍTKO: 1:50
NAZEV VÝKRESU: Strop 1.NP	DPS
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.9.